

최대유량

집합배관
울트라 매니폴드™

800

L/min

업계 최초

울트라 매니폴드 등장

공수
거의

0

설계

조달

조립·검사

공수 절감으로 생산성

UP

경량화 × 공간절약

중량	70% [*]	DOWN	경감
설치공간	75% [*]	DOWN	절감
시공시간	180 [*] 분	DOWN	단축

※자사 제품대비
※헤더 배관과의 비교

RGL

공수 절감 × 컴팩트한
매니폴드 라인업



매직
매니폴드

슈퍼
매니폴드

월드
매니폴드

울트라
매니폴드

주식회사 리갈조인트

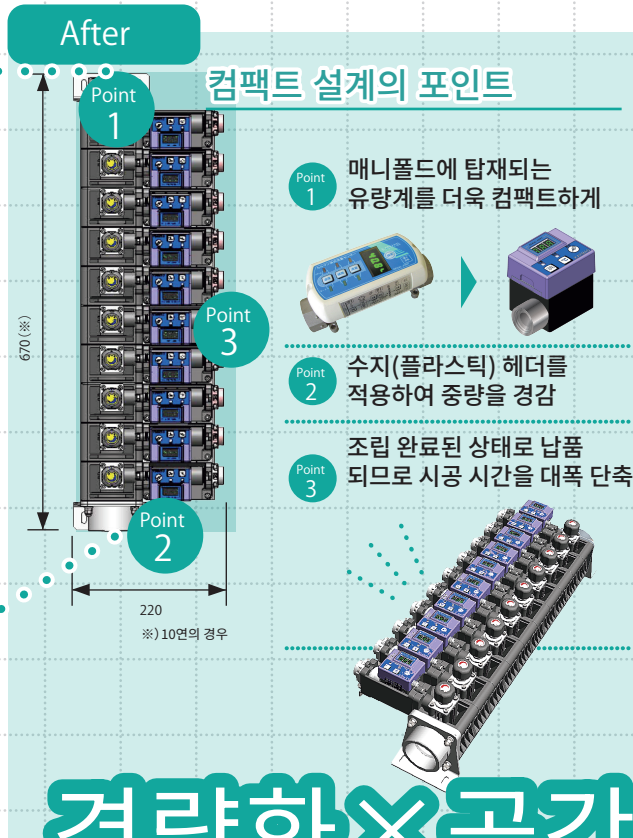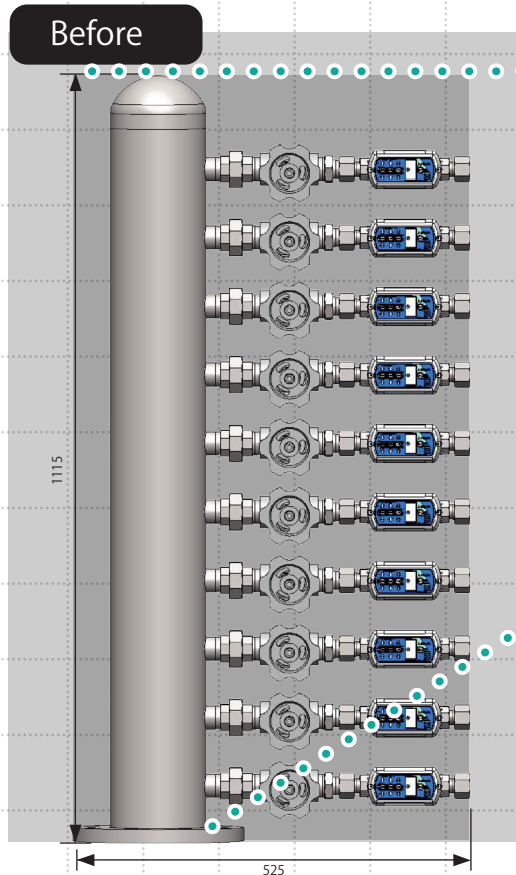

중량 ※
70% 경감
40kg ▶ 12kg

설치 공간 ※
75% 절감

시공 소요시간 ※
180 분 단축

※자사 제품대비
※헤더 배관과의 비교

경량화×공간절약

예: 반도체 제조장치

매니폴드 도입

장치 소형화에 기여



시공·설치성 향상으로...

3가지 메리트

- 1 대유량에 대응 80L/min × 10연
- 2 헤더 배관과 비교해 경량
- 3 공수를 대폭 절감

최대 800L/min


경량화×공간절약으로 현장 배관작업을, 한층더 간단하게

사양 / 치수도

사양표 상세는 카탈로그, 홈페이지를 참조해 주십시오.

사용유체	공업용수, 물
최고 사용 압력	1.0 MPa
유체 온도	0~60 °C(동결, 결로 없을 것)
주위 온도	0~40 °C(동결, 결로 없을 것)
접속 구경 (모관)	Rc2
접속 구경 (지관)	Rc3/8 or Rc1/2 or Rc3/4
접액부 재질	PA / SUS304 / SCS13
O링 재질	불소 고무
연수	1~10연
중량	약 12 kg(10연결시)
유량	최대 80 L/min(1계통)

치수도

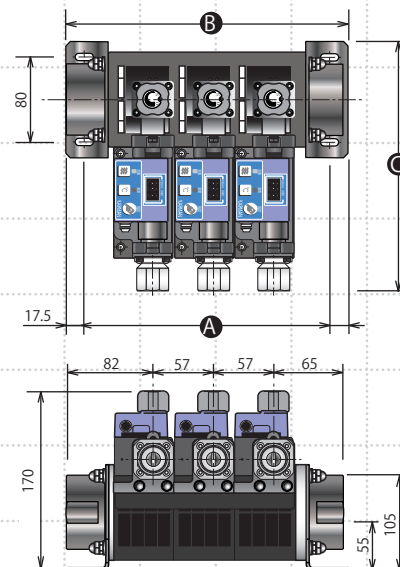

연수	치수	
	A	B
1	117	152
2	174	209
3	231	266
4	288	323
5	346	380
6	402	437
7	459	494
8	516	551
9	573	608
10	630	665

● 접속 구경	
Rc1/2	Rc3/4
218	235

(단위 : mm)

(단위 : mm)