


너트 일체형 구조로 호스의 빠짐 및 누수를 방지하며 작업성을 향상

매니폴드
연결 가능


특징 Feature

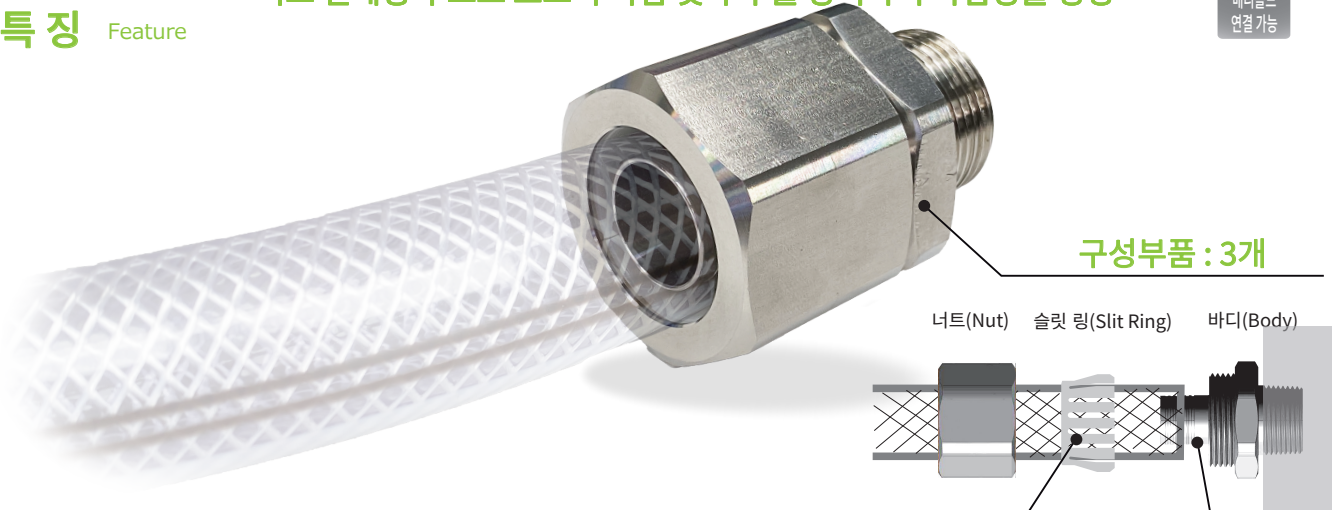


구성부품 : 3개

너트(Nut) 슬릿 링(Slit Ring) 바디(Body)


3단계로 간편하게 장착

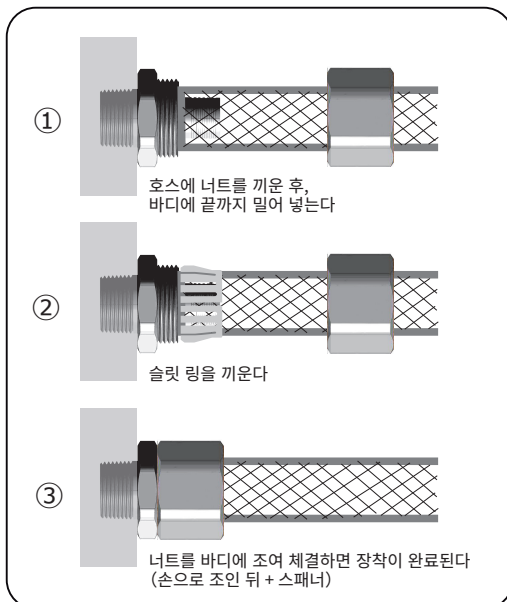

호스 끼우기가 간편한
슬릿 링 구조



호스 삽입이 쉬운
스트레이트 형상




사양 Specifications

최고사용 압력: 1MPa

품 명	재 질
①바디	SUS304
②너트	SUS304
③슬릿 링	POM (폴리아세탈)

외관도 Outline view

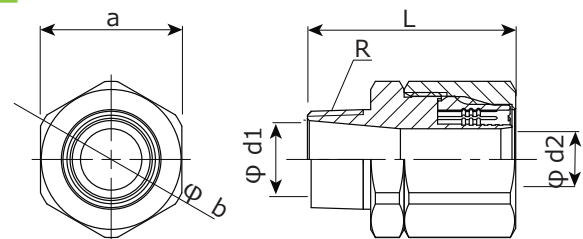


R	L	φd1	φd2	호스 내경×외경	a	φb
3/4	56.0	21.0	16.5	φ 19×26	38.0	42.0

주문형식 Order form

씰가공 서비스

씰재를 도포하여
리크를 방지합니다



R나사부
가공

N	노멀 타입 (씰가공 X)	예 AT19-3/4-S-N
C	씰가공 타입	예 AT19-3/4-S-C

■ 제품의 성능개선을 위해 사양이 예고없이 변경될 수 있습니다. ■ 사용 전에 사용 환경 및 적용 조건을 충분히 검토한 후 적합 여부를 확인하여 주십시오.

CAT-No.251121