

iTouch[®]

AT (PU)


호스용 피팅

배관 시공자에게 사랑받는 iTouch




배관피팅, 이런 문제는 없으신가요?

☑ 어디까지 조여야 하는지 모르겠음




☑ 사용 중 느슨해져서 빠짐 → 누수가 된다

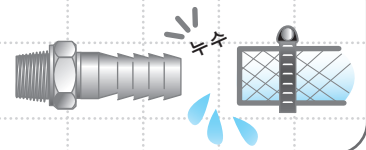


iTouch
는

← 단 3 개 부품으로 구성

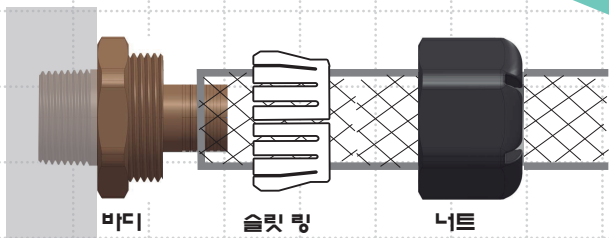


3 단계로 완료

①

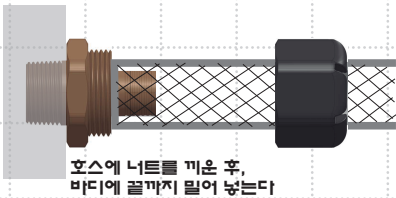


호스에 너트를 끼운 후, 바디에 끝까지 밀어 넣는다

②

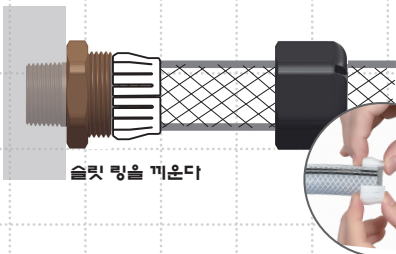

슬릿 링을 끼운다

③



너트를 바디에 조여 체결하면 장착이 완료된다 (손으로 조인 뒤 + 스패너)

간단한 시공 장착 시간은

30

초 ! / 1개당


※호스 삽입부터 너트 체결까지
※자사 테스트

누구나 간단하고 균일하게 장착 가능
캡 너트 방식 피팅으로 누수, 호스 이탈 방지
작업성을 중시한 설계로 시공, 작업성 향상

접액부 재질 PPSU → 내약품대응

폴리페닐설폰 수지제.

금속 피팅 대비 산, 알칼리 등 약품에 대한 내성이 뛰어남.

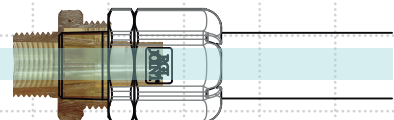

주식회사 리갈조인트

등근 형태의 너트 형상 → 사용자 편의를 고려한 설계

사용자
편의 중시

손가락 다칠 위험을 줄임

잡기 쉽고 조이기 쉬운 형상



조립 상태를 확인할 수 있는 확인창 설계 → 배관시공 실수를 방지

확인창으로 조립누락 여부를 확인할 수 있는
안심, 안전 설계

특허
출원중



분해, 분리가 간단하여 재활용이 용이 → 환경 부하 저감

3종 수지부품으로 구성된 본 제품은
분해, 분리가 쉬워 재질별로 재활용이 가능합니다.



PPSU

폴리아세탈

나일론


사 양

최고사용 압력 : 1MPa

품 명	재 질
① 바디	PPSU (폴리페닐설폰)
② 너트	PA (폴리아미드)
③ 슬릿 링	POM (폴리아세탈)

대상 호스 : 테프론 편사호스, 스프링호스
그 외, 다양한 호스에 대응 가능
※적합 여부에 관해서는 문의해 주십시오.

치수도

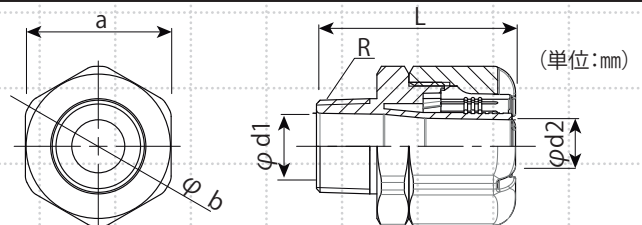

R	L	$\phi d1$	$\phi d2$	호스 내경 x 외경	a	ϕb
3/4	56.0	18.6	14.9	$\phi 19 \times 26$	41.0	45.0



REGAL JOINT CO.,LTD.

(+81) 42-756-7411

1-9-49 Onodai Minami-ku Sagami-hara-shi Kanagawa
252-0331 Japan

대리점

Cnk Automation

(주)씨엔케이오토메이션

TEL 031-682-0161 FAX 031-646-1302

Mail cnkauto@naver.com

URL http://www.cnkauto.com/